


- Ich habe ein Siemens Gigaset

Ich gehe mit meinem Mobilteil zu meiner Basisstation und drücke den blau leuchtenden Knopf



Ich sehe auf meinem Mobilteil nun folgendes

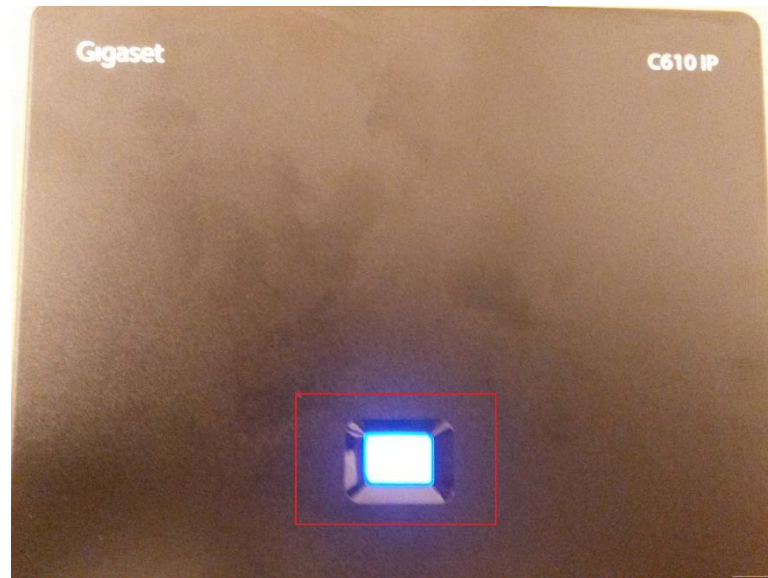

Ich öffne einen Browser, bei einem lokalen Rechner, und gebe in der Adressleiste [http://IP – Adresse von der Basisstation z.B. wie im Bild oben.](http://IP - Adresse von der Basisstation z.B. wie im Bild oben.)

<http://10.9.0.17> ein und bestätige mit der Entertaste

Nun befinde ich mich am Webinterface meiner Basisstation.

Ich wähle die Sprache „Deutsch“ aus und gebe als „System-Pin“ „0000“ ein und bestätige meine Eingabe anschließend mit klicken des „Ok – Buttons“




Jetzt bin ich eingeloggt.


Ich klicke auf „Einstellungen“



Ich klicke auf „Telefonie“

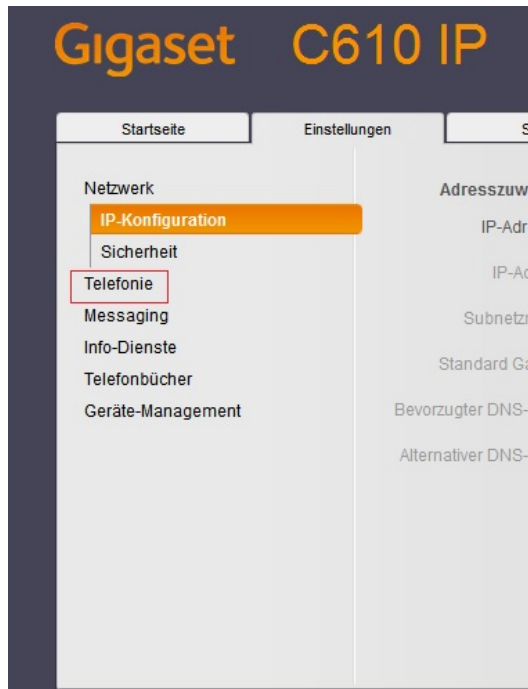

Ich sehe, dass bei dem Punkt „IP1“ als Status „Anmeldung fehlgeschlagen“ angezeigt wird. Ich klicke auf „Bearbeiten“

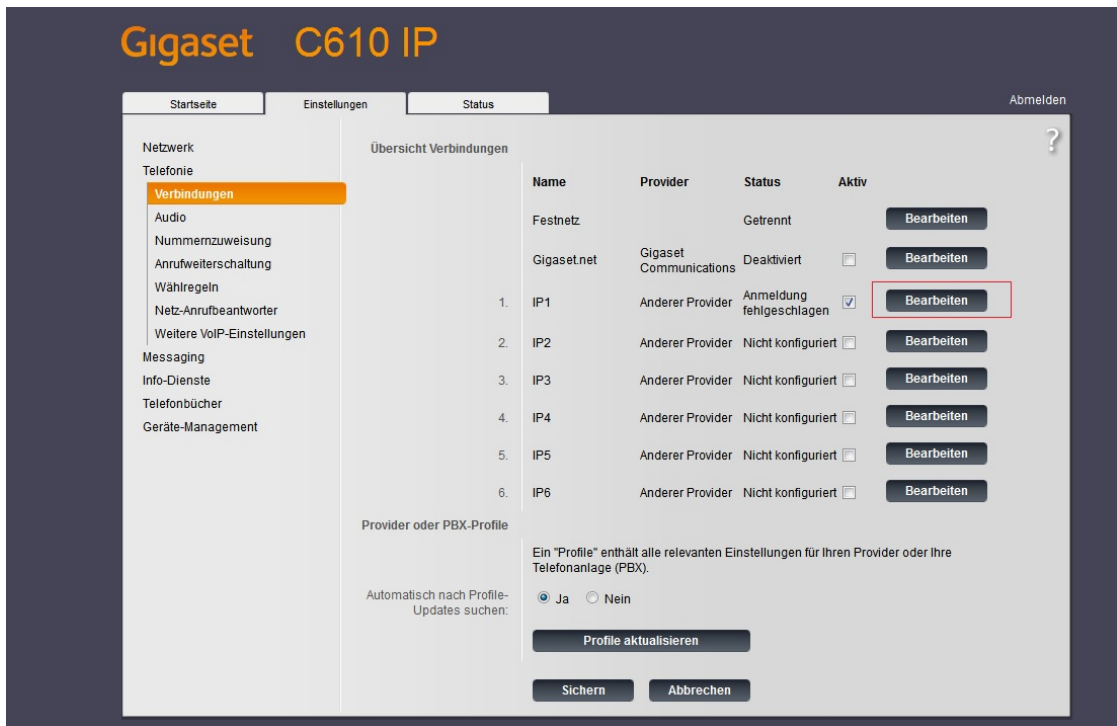

Ich klicke auf „Weitere Einstellungen anzeigen“

The screenshot displays the web interface for a Gigaset C610 IP phone. The interface is divided into three main sections: 'Startseite', 'Einstellungen', and 'Status'. The 'Einstellungen' section is active, showing a sidebar menu on the left with options like 'Netzwerk', 'Telefonie', 'Verbindungen', 'Audio', 'Nummernzuweisung', 'Anrufweiterschaltung', 'Wählregeln', 'Netz-Anrufbeantworter', 'Weitere VoIP-Einstellungen', 'Messaging', 'Info-Dienste', 'Telefonbücher', and 'Geräte-Management'. The 'Verbindungen' menu item is highlighted in orange. The main content area is titled '1. VoIP-Verbindung' and contains the following fields and buttons:

- Verbindungsname oder Rufnummer:** A text input field containing 'IP1'.
- VoIP-Konfiguration / Provider-Profil herunterladen:** A button labeled 'Konfigurations-Assistent starten'.
- Provider:** A dropdown menu currently set to 'Anderer Provider'.
- Profile-Version:** A text input field.
- Persönliche Providerdaten:**
  - Anmelde-Name:** A text input field containing '10'.
  - Anmelde-Passwort:** A password input field with masked characters '.....'.
  - Benutzer-Name:** A text input field containing '10'.
  - Angezeigter Name:** A text input field containing '10'.
- Buttons:** At the bottom, there are three buttons: 'Sichern', 'Abbrechen', and 'Verbindung löschen'. A red box highlights the 'Weitere Einstellungen anzeigen' button, which is located above the 'Sichern' button.

Ich passe bei den Punkten „Domäne“, „Proxy-Server - Adresse“, „Registration-Server“ und „Outbound-Server- Adresse“ die VTS – Serveradresse von „xpirio.net“ auf „1012.at“ an.

z.B. wie im Bild von „zehnzwoelf.vts02.vie.xpirio.net“ auf „zehnzwoelf.vts02.vie.1012.at“

Ich passe den Punkt „STUN-Server-Adresse“ auf „stun01.vie.1012.at“ an.

Ich klicke auf „Sichern“

The screenshot shows a configuration page for a VoIP provider. The interface is in German and includes the following fields and options:

- Benutzer-Name:** 10
- Angezeigter Name:** 10
- Weitere Einstellungen verbergen** (button)
- Allgemeine Anmeldeinformationen Ihres VoIP-Providers**
  - Domäne:** zehnzwoelf.vts02.vie.1012.at
  - Proxy-Server-Adresse:** zehnzwoelf.vts02.vie.1012.at
  - Proxy-Server-Port:** 5060
  - Registration-Server:** zehnzwoelf.vts02.vie.1012.at
  - Registration-Server-Port:** 5060
  - Anmelde-Refreshzeit:** 180 Sek.
- Allgemeine Netzwerkdaten Ihres VoIP-Providers**
  - STUN benutzen:**  Ja  Nein
  - STUN-Server-Adresse:** stun01.vie.1012.at
  - STUN-Server-Port:** 3478
  - STUN-Refreshzeit:** 240 Sek.
  - NAT-Refreshzeit:** 20 Sek.
  - Outbound-Proxy-Modus:**  Immer  Automatisch  Nie
  - Outbound-Server-Adresse:** zehnzwoelf.vts02.vie.1012.at
  - Outbound-Proxy-Port:** 5060
  - Netzwerkprotokoll auswählen:** Automatisch
- Sichern** (button, highlighted with a red box)
- Abbrechen** (button)
- Verbindung löschen** (button)

1012.at

Ist mein Telefon nach 5 Minuten nicht einsatzbereit, kontrolliere ich alle Einstellungen nochmals.

Sind alle Einstellung richtig und mein Telefon registriert sich trotzdem nicht, rufe ich bei 0800/10121012 an.